


ACCO-KP

TÜRCONTROLLER

Der Türkontroller ACCO-KP ist für die Kontrolle einzelner Tür im Rahmen des Zutrittskontrollsystems **ACCO/ACCO NET** bestimmt. Das Modul kann auch als autonomes Gerät betrieben werden. Die Autorisierung der Benutzer erfolgt anhand eines Codes oder passiven Transponders (Karte, Schlüsselanhänger, u.ä.).

Das Gerät zeichnet sich durch breiten Bereich der Einstellungen aus, darunter der Benutzerrechte, Zeitpläne für jeden Benutzer. Zusätzlich ist ein Speicher für über 24 000 Ereignisse verfügbar. Die Sicherheit der Moduleinstellungen bei Ausfall der Stromversorgung wird durch den nichtflüchtigen FLASH-Speicher gewährleistet. ACCO-KP ist mit einem Relaisausgang zur Bedienung eines elektromagnetischen Schlosses oder einer anderen Einrichtung zur Aktivierung der Tür ausgestattet. Dank zusätzlichen Eingängen und Ausgängen kann das Modul mit einem Alarmsystem betrieben werden.

Das Programmieren des ACCO-KP und die durch dieses Gerät angebotenen Funktionen variieren je nach System, zu dem der Controller gehört. Im Rahmen des Systems **ACCO** erfolgt die Konfiguration anhand des LCD-Bedienteils oder eines Computers mit installiertem Programm **ACCO-SOFT-LT**. Die Verbindung mit dem Computer kann mithilfe der Schnittstelle RS-232 oder des Busses RS-485 über den Konverter **ACCO-USB** realisiert werden. Im Rahmen des Systems **ACCO NET** wiederum erfolgt die Konfiguration des Controllers mithilfe des Programms **ACCO Soft**.

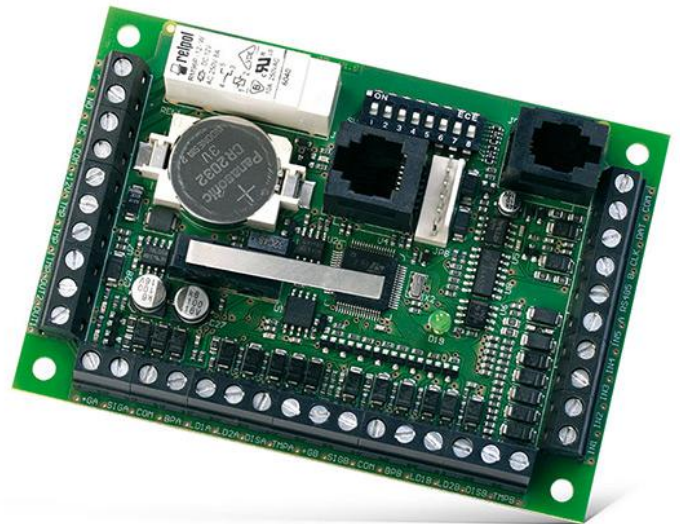

- Bedienung einzelner Tür mit Autorisierung des Zutritts und Ausgangs
- Betrieb – selbständig oder im **ACCO/ACCO NET** System
- 1024 Benutzer
- Definierung von Benutzerrechten
- Zutritt mit einer Karte und/oder mit einem Passwort
- 256 Zutrittszeitpläne
- Zutritts-schemen für Feiertage (gilt nur für ACCO System)
- Speicherung von 24 576 Ereignissen
- Anwesenheitszeiterfassung
- Möglichkeit des Schutzes vor mehrmaligem Zutritt oder Ausgang mit demselben Passwort/derselben Karte (Anti-Passback-Funktion wird durch den Controller im Rahmen des ACCO Systems unterstützt)
- Parametrierung (gilt nur für ACCO System) über:
 - LCD-Bedienteil (angeschlossen permanent oder nur für Programmierungszeit)
 - Computer angeschlossen an die Schnittstelle RS-232
 - Computer angeschlossen an den Bus RS-485 mittels **ACCO-USB** Konverter
- nichtflüchtiger FLASH-Speicher, der die Einstellungen des Türkontrollers auch nach Abschaltung der Stromversorgung speichert
- Aktualisierung der Firmware ohne Demontage der Anlage
- Umschaltung des Türzustandes (Sperrung/Entsperrung) je nach speziell dafür gebildetem Zutrittszeitplan (gilt nur für ACCO System)
- Zutrittslimit

Achtung!

Das Modul ACCO-KP in der Version:

- **2.03** ist mit der Software **ACCO-SOFT-LT** ausschließlich in der Version **1.03** kompatibel
- **3.00** ist mit der Software **ACCO-SOFT-LT** in der Version **1.04** oder **1.05** kompatibel
- **3.01** ist mit der Software **ACCO-SOFT-LT** in der Version **1.05** oder **1.07.004** kompatibel

Die Zutrittskontrollzentrale **ACCO-NT** erfordert das Modul in der Version **3.00** oder höher.

Das Modul **ACCO-KP** in der Version:

- **3.02** ist mit der Zentrale **ACCO-NT** in der Version **1.12.xxx** kompatibel
- **3.03** ist mit der Zentrale **ACCO-NT** in der Version **1.13.xxx** kompatibel
- **3.04** ist mit der Zentrale **ACCO-NT** in der Version **1.14.023** kompatibel
- **3.05** ist mit der Zentrale **ACCO-NT** in der Version **1.14.026** kompatibel

TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung des Relais	8 A
Umweltklasse	II
Gewicht	235 g
Belastbarkeit der OC-Ausgänge	50 mA
Abmessungen der Elektronikplatine	73 x 104 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC

