

# INT-VMG


## VOICE MESSAGE MODULE

Modul **INT-VMG** je navržen pro přehrání hlasové zprávy v zařízení, spuštěném ústřednou. Může být použit k poskytnutí informačních a varovných zpráv, stejně tak jako k usnadnění obsluhy zabezpečovacího systému – například pro starší lidi nebo děti. Navíc, schopnost zaznamenat jakýkoliv zvuk, umožňuje použití modulu pro přehrání specifického varovného signálu. Vestavěný zesilovač umožňuje přímé připojení k externímu reproduktoru a síťový výstup umožňuje připojení do PA systémů v budovách. Zprávy jsou zaznamenány v paměti zařízení. Pomocí dodávaného firmwaru lze převést psaný text na hlas. Proto není zapotřebí podpora lektora při překladu.

### Vlastnosti:

- schopnost zaznamenat až 32 zpráv
- spouštění zpráv ústřednou nebo jiným externím zařízením
- vstavěný zesilovač umožňující přímé připojení k reproduktoru
- výstup pro snadné připojení do PA systémů
- vestavěný USB-port pro rychlé programování pomocí počítače

Pro připojení k modulu **INT-VMG** musí být nainstalován **SATEL Virtual Port Driver**.

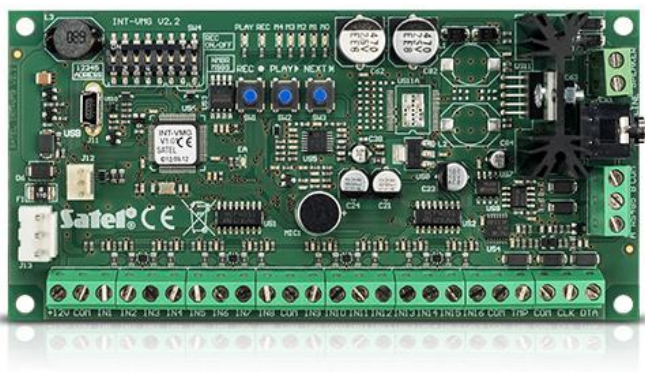

## TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	68 x 140 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	75 mA
Max. proudová spotřeba	500 mA
Hmotnost	80 g
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Maximální výkon pro výstup reproduktoru	6 W
Doporučený odpor sluchátek připojených ke svorkám SPEAKER	8 Ω