


# AMD-103 BR

## PICCOLO RILEVATORE MAGNETICO WIRELESS PER SISTEMA ABAX

Il piccolo rilevatore magnetico di apertura porte e finestre **AMD-103 BR** si interfaccia con i sistemi wireless ABAX. Le sue piccole dimensioni ne permettono l'installazione negli spazi dove l'estetica e l'aspetto non appariscente degli elementi installati è il valore più importante.

- alimentazione con batteria CR2477N
- contatto tamper

È gestito dal controller **ACU-100 / ACU-250** con versione firmware 4.02 o successiva e dalla centrale **INTEGRA 128-WRL** con versione della scheda elettronica 2.1 o successiva e con versione firmware 1.11 o successiva.

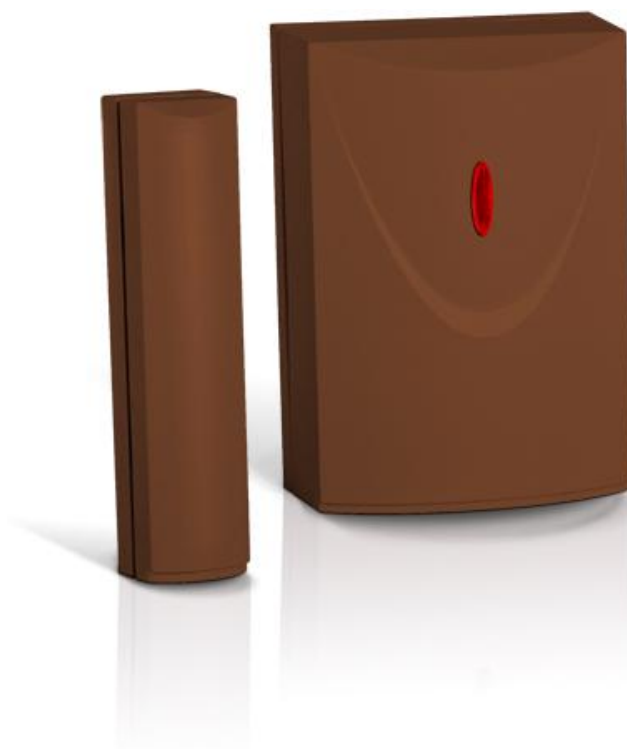

### SCHEMA TECNICA

Durata della batteria (anni)	Tempo stimato 2 annia
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente massimo	14 mA
Peso	40 g
Umidità massima	93 ±3%
Frequenza operativa	868,0 ÷ 868,6 MHz
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 350 m m
Batteria	CR2477N 3V
Consumo di corrente in stato di pronto	10 µA
Classe ambientale EN50130-5	II
Dimensioni dell'alloggiamento del rilevatore	32 x 45 x 20 mm
Dimensioni del magnete	11 x 45 x 10 mm

