


# GPRS-T1

## CONVERTISSEUR DE TÉLÉSURVEILLANCE EN TRANSMISSION GPRS/SMS

Le module de communication **GPRS-T1** est conçu pour réaliser la télésurveillance GPRS et la messagerie SMS par les centrales de différents fabricants équipées d'un numéroteur téléphonique.

- conversion de la surveillance téléphonique en transmission GPRS/SMS à partir de toutes les centrales
- commutation automatique vers SMS en cas de panne de GPRS
- messagerie SMS/CLIP
- transmission de test par l'intermédiaire de CLIP
- signalisation de perte de communication

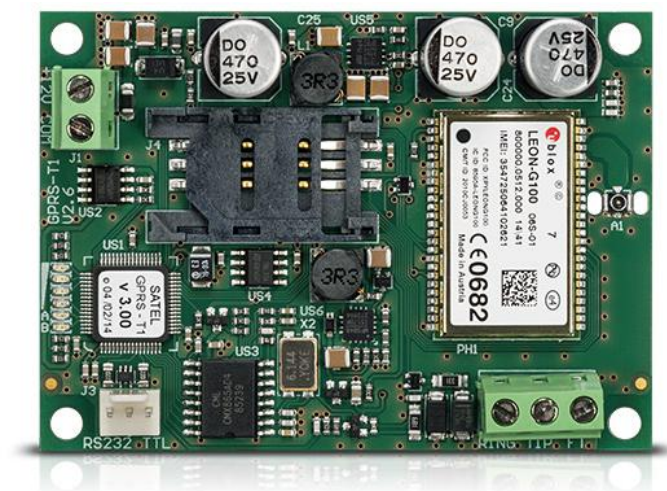

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Consommation max. de courant	220 mA
Poids	184 g
Courant de régime de la sortie FT	50 mA
Consommation de courant en veille	50 mA
Dimensions de la carte électronique	80 x 57 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC

