


INTEGRA 128

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 128 ΖΩΝΩΝ

Προηγμένο σύστημα συναγερμού που προσφέρει εκτός των άλλων και λειτουργίες "έξυπνου σπιτιού" όπως και ελέγχου πρόσβασης. Προσαρμόζεται σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών μέσω της πληθώρας μονάδων επέκτασης. Πλεονέκτημα επίσης αποτελούν τα πλούσια χαρακτηριστικά στο κομμάτι της επικοινωνίας μέσω GSM και TCP/IP για όλες τις κεντρικές μονάδες **INTEGRA**.

- 16 ζώνες (max 128),
- 16 εξόδους (max 128),
- έως 8 πληκτρολόγια,
- έως 32 περιοχές (partitions),
- 8 εγκαταστάσεις (object),
- 64 timers,
- 240 κωδικούς χρηστών +8 master + 1 service,
- υποστήριξη ασύρματων μονάδων **ABAX**,
- 16 τηλ. αριθμούς,
- 64 μηνύματα SMS,
- έλεγχος μέσω TCP/IP,
- Ανανέωση firmware μέσω PC
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 3A με φορτιστή μπαταρίας και διαγνωστικές δυνατότητες

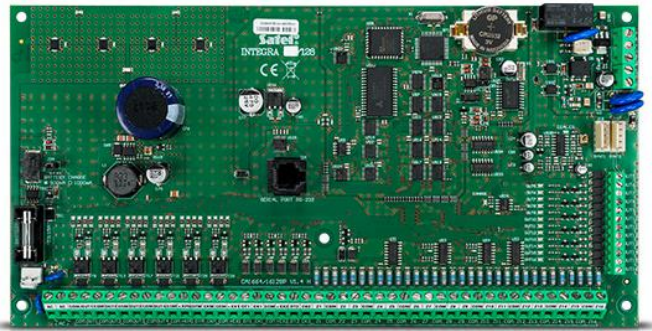

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Πίνακες ελέγχου | 13,8 V DC |
| Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου | 50 mA |
| Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου | 3000 mA |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας | 3 A |
| Διαστάσεις πλακέτας | 264 x 134 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας απο τον πίνακα (±15%) | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 149 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 337 mA |