


# ACX-200

## ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΌΔΩΝ

Η ACX-200 είναι μια μονάδα επέκτασης που επιτρέπει σε ενσύρματες συσκευές να συμπεριληφθούν στο ABAX ασύρματο σύστημα διπλής κατεύθυνσης. Είναι εφοδιασμένη με 4 ζώνες για σύνδεση ενσύρματων ανιχνευτών σε NO, NC, EOL, 2EOL / NO και διαμορφώσεις 2EOL / NC. Η μονάδα διαθέτει 4 εξόδους ρελέ για να λειτουργήσει π. χ. σειρήνες, και έναν διακόπτη παραβίασης. Η μέγιστη εμβέλεια της ασύρματης επικοινωνίας είναι 500 m σε ανοιχτό χώρο. Η συσκευή είναι συμβατή με τον πίνακα ελέγχου INTEGRA 128-WRL, ACU-120, ACU-270 και τους παλαιότερους ACU-100 και ACU-250 ελεγκτές, καθώς και με ARU-100 repeater. Η μονάδα επέκτασης ACX-200 συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 50131-3 Grade 2.

- Δυνατότητα σύνδεσης ενσύρματων περιφερειακών σε σύστημα **ABAX**
- 4 ζώνες τύπου NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- 4 ανεξάρτητες εξόδοι Ρελέ.
- Προστασία παραβίασης.

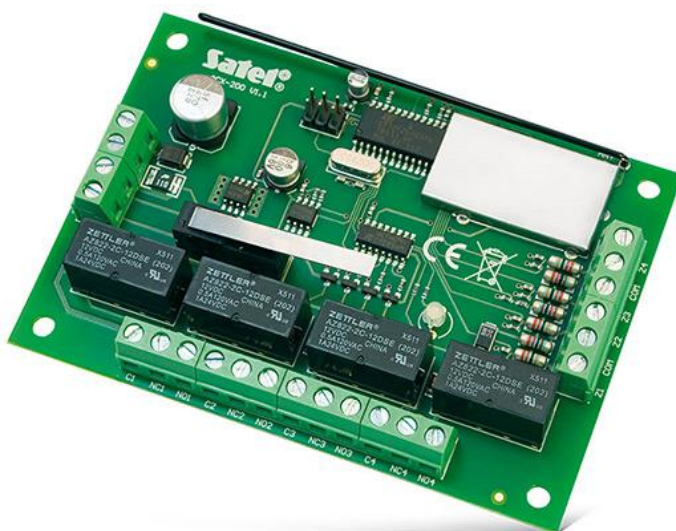

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

|   |  |
|---|--|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία                              | II   |
| Τάση τροφοδοσίας                                      | 12 V DC  |
| Διαστάσεις κουτιού                                    | 126 x 158 x 32 mm  |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                        | -10...+55 °C   |
| Εύρος συχνότητας λειτουργίας                          | 868,0 ÷ 868,6 MHz  |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                        | 130 mA   |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας                      | 140 mA   |
| Βάρος   | 223 g  |
| Μέγιστη υγρασία                                       | 93±3%  |
| Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)     | ως και 500 μ. σε ανοιχτό χώρο m                              |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα                            | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| Όνομα του φορέα πιστοποίησης                          | Telefication   |
| Πιστοποιητικό ασφαλείας, σύμφωνα με EN50131-3         | Βαθμίδα 2  |
| Ικανότητα φόρτωσης εξόδων ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση) | 1000 mA / 24 VDC   |