


ΕΤΗΜ-2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TCP/IP

- Υποστήριξη του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL για επικοινωνία με το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (αφορά μόνο το ΕΤΗΜ-2 FLASH v2.00)
- Μετατροπή τηλεφωνικής επιτήρησης σε TCP/IP, συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα..
- 8 ζώνες, αποστολή e-mail, ρυθμίσεις μέσω web browser και τοπικά μέσω RS-232.
- Κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

Προσοχή: Η μονάδα ΕΤΗΜ-2 χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας AUTH LOGIN. Η μονάδα δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο κωδικοποίησης SSL (οι περισσότεροι δωρεάν λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτούν την κωδικοποίηση SSL).

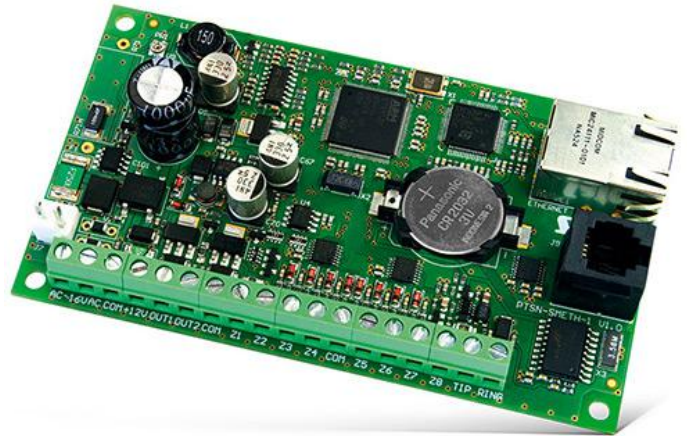

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Προδιαγραφές εξόδων OC | 50 mA |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας | 1,2 A |
| Διαστάσεις πλακέτας | 68 x 120 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0...+45 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 12 V DC |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 150 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 450 mA |
| Βάρος | 86 g |

