


# INT-VMG

## HANGÜZENET MODUL

Az INT-VMG modul a riasztóközpont által előidézett hangüzenetek lejátszására szolgál az objektumban. Információs vagy figyelmeztető üzenetek közléséhez alkalmazható, valamint a riasztórendszer kezelésének megkönnyítése céljából, pl. idősebb emberek vagy gyermekek számára. Ezenkívül, bármely hang rögzíthetősége lehetővé teszi a modul felhasználását jellegzetes figyelmeztető hangok lejátszására. A beépített erősítő lehetővé teszi külső hangszóró csatlakoztatását, a vonalkimenet pedig lehetővé teszi a berendezés csatlakoztatását az objektumban lévő PA rendszerhez. Üzenetek rögzítése a berendezés memóriájában történik, az írott szöveget beszéddé átalakító funkcióval rendelkező hozzácsatolt szoftver felhasználásával. Ennek köszönhetően, az üzenetek rögzítésekor szükségtelenné válik a bemondó használata.

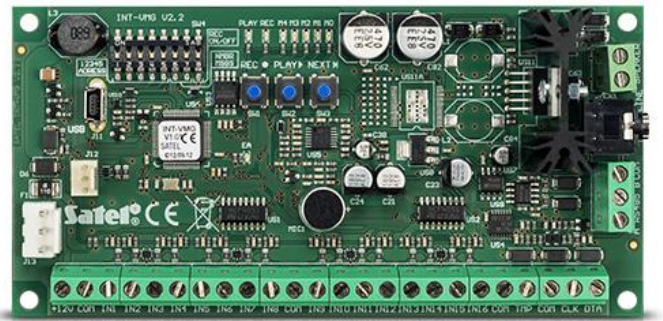

### Jellemzők:

- max. 32 különböző üzenet rögzíthetősége
- üzenetek előidézése az INTEGRA riasztóközponttal vagy más külső berendezésekkel
- beépített erősítő, amely lehetővé teszi hangszóró közvetlen csatlakoztatását
- PA rendszerhez való csatlakoztatást megkönnyítő vonalkimenet
- beépített USB port, gyors, számítógépes programozáshoz

## MŰSZAKI ADATOK

|   |              |
|---|--------------|
| Tápfeszültség ( $\pm 15\%$ )                                | 12 V DC      |
| Nyomatott áramkört lemez méretei                            | 68 x 140 mm  |
| Működési hőmérséklet  | -10...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                          | 75 mA        |
| Maximális áramfelvétel                                      | 500 mA       |
| Tömeg   | 80 g         |
| Maximális nedvesség   | 93 $\pm 3\%$ |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály                 | II           |
| A hangszóró kimenetének maximális ereje                     | 6 W          |
| A SPEAKER szorítókhöz hozzákapcsolt hangszórók impedanciája | 8 $\Omega$   |

