


# INTEGRA 128-WRL

## CENTRALA ALARMOWA Z TECHNOLOGIĄ BEZPRZEWODOWĄ ABAX I KOMUNIKATOREM GSM/GPRS

Zaawansowana centrala alarmowa przeznaczona do realizacji systemów alarmowych z funkcjonalnością automatyki domowej. W porównaniu ze podstawowymi modelami **INTEGRA**, centrala **INTEGRA 128-WRL** wyróżnia się zintegrowanym komunikatorem GSM/GPRS oraz interfejsem bezprzewodowym **ABAX**. Dzięki temu doskonale sprawdza się będzie w systemach, w których priorytetem jest swobodna bezprzewodowa komunikacja oraz zaawansowana funkcjonalność.

- obsługa od 8 do 128 wejść przewodowych i bezprzewodowych
- wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX
- możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji
- obsługa od 8 do 128 programowalnych wyjść przewodowych i bezprzewodowych
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
- wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania
- obsługa systemu alarmowego przy pomocy manipulatorów dotykowych, LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- pamięć 21503 zdarzeń z funkcją wydruku
- obsługa do 240+8+1 użytkowników
- port RS-232 – gniazdo RJ
- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki
- kompatybilność z gamą akcesoriów i modułów **INTEGRA**, **ABAX** oraz **ABAX 2** (wersja oprogramowania min. 1.19 oraz wersja oprogramowania procesora obsługującego system ABAX min. 3.10)
- opcja niezgłaszania ewentualnych problemów z połączeniem z serwerem SATEL jako awarii

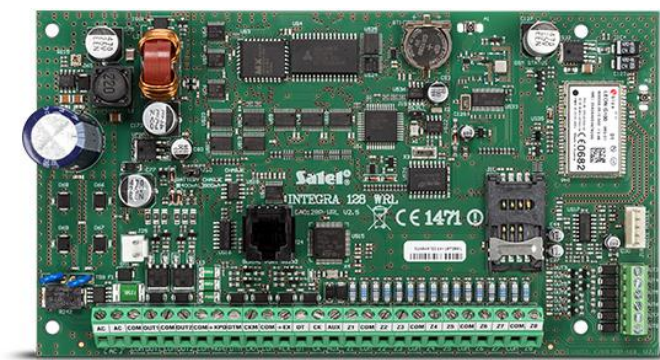

### DANE TECHNICZNE

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa                                        | II                |
| Maksymalna pojemność akumulatora                          | 24 Ah             |
| Napięcie zasilacza centrali (±10%)                        | 13,7 V DC         |
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych         | 50 mA             |
| Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%) | 2000 mA           |
| Wydajność prądowa zasilacza                               | 2 A               |
| Wymiary płytki elektroniki                                | 192 x 106 mm      |
| Zakres temperatur pracy                                   | -10...+55 °C      |
| Napięcie zasilania płyty głównej (±15%)                   | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Klasa 50131-3                                             | Grade 2           |



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.