


CA-10 P

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР

Прибор **CA-10** предназначен для защиты объектов среднего размера с разделением системы на отдельные группы зон. Он обеспечивает возможность ее расширения, а также совместной работы с внешними модулями GSM/GPRS.

- максимально 16 зон
 - поддержка шлейфов: NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC
 - выбор типов реакций
 - контроль наличия и работы извещателя
- 6 программируемых выходов
- 4 группы
- порт RS-23 (разъем RJ)
- система автодозвона
- управление системой охранной сигнализации:
 - клавиатура: ЖКИ или светодиодная
 - телефон (если установлен модуль **MST-1**)
- программирование установок системы:
 - локальное (ЖКИ-клавиатура / светодиодная клавиатура или компьютер, подключенный к порту RS-232)
 - дистанционное (компьютер, соединяющийся через модем)
- пароли:
 - до 4 пароля администраторов (1 пароль для одной группы)
 - до 28 паролей всех остальных пользователей (максимально до 12 в одной группе)
 - 1 сервисный пароль
 - возможность назначения полномочий паролю, определяющих уровень доступа к системе
- 4 таймера
- память событий (емкость памяти: 255 событий)
- функция распечатки событий
- мониторинг в формате Contact ID и в других распространенных форматах:
 - 2 номера ПЦН
- оповещение:
 - 8 телефонных номеров
 - 1 речевое сообщение
 - 4 текстовых сообщения
- ответ на вызов и извещение о состоянии системы
- расширенный анализ сигнала телефонной станции:
 - распознавание телефонных сигналов, соответствующих стандарту TBR 21
 - разумный повтор попытки передачи данных
 - программируемый алгоритм поведения ПКП
- внутренний модем 300 bps
- автоматическая диагностика основных элементов системы
- импульсный блок питания

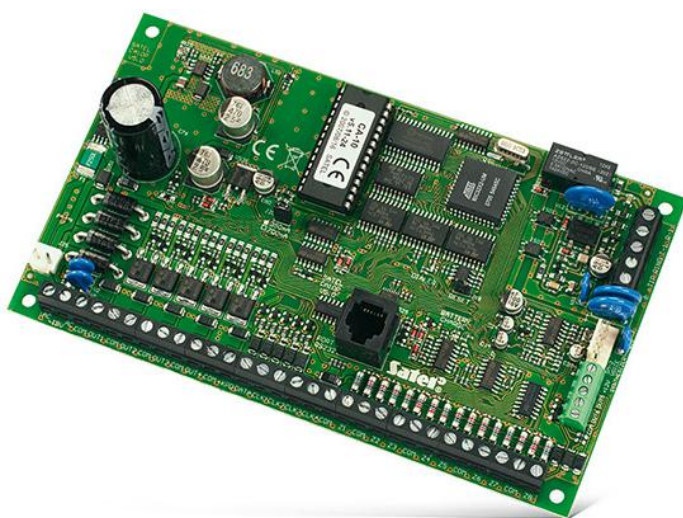

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение блока питания ПКП ($\pm 10\%$) | 12 В DC |
| Максимальный ток программируемых слаботочных выходов | 50 мА |
| Максимальный ток программируемых силовых выходов ($\pm 10\%$) | 2200 мА |
| Максимальный выходной ток блока питания | 2 А |
| Габаритные размеры платы электроники | 173 x 102 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Напряжение питания главной платы ($\pm 15\%$) | 18 В AC, 50-60 Гц |