


ETHM-2

UNIVERSAL-ETHERNETMODUL

- Konvertierung des telefonischen Signals von einer beliebigen Zentrale auf Aufschaltung
- Ethernet-Übertragung über Moduleingänge ausgelöst
- Benachrichtigung per E-Mail
- Fernsteuerung der Ausgänge über Internetbrowser (nur ETHM-2 FLASH v1.02)
- Fernkonfiguration mittels der Applikation **ETHM-2 SOFT**
- lokale Programmierung mittels Computer angeschlossen über RS-232 Schnittstelle
- einsetzbar als einfache Alarmzentrale mit der Ethernetverbindung
- verschlüsselte Datenübertragung

Hinweis: Das ETHM-2 Modul verwendet einen AUTH LOGIN Authentifizierungsmechanismus. Dieses Modul unterstützt kein SSL-Verschlüsselungsprotokoll (die meisten kostenlosen E-Mail-Konten benötigen eine SSL-Verschlüsselung).

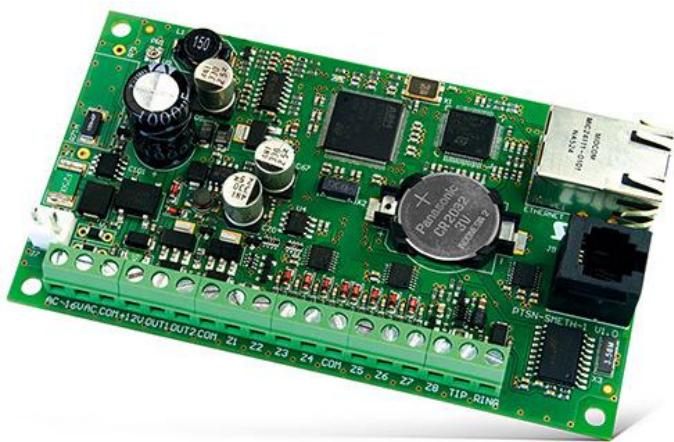

TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit der OC-Ausgänge	50 mA
Stromleistung des Netzteils	1,2 A
Abmessungen der Elektronikplatine	68 x 120 mm
Betriebstemperatur	0...+45 °C
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Ruhestromaufnahme	150 mA
Max. Stromaufnahme	450 mA
Gewicht	86 g



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.