


# INTEGRA 24

ΠΡΟΗΓΜΈΝΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΜΕ 4 ΈΩΣ 24 ΖΩΝΕΣ

Προηγμένες μονάδες ελέγχου συναγερμού που παρέχουν λειτουργίες συναγερμού και προαιρετική εφαρμογή οικιακού αυτοματισμού και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. Με ένα ευρύ φάσμα μονάδων επέκτασης, οι εφαρμογές τους μπορεί να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες: από μικρά συστήματα έως εκτεταμένες εγκαταστάσεις. Οι δυνατότητες επικοινωνίας σε συνδυασμό με πρόσθετες μονάδες, όπως GSM και TCP/IP, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα των μονάδων ελέγχου INTEGRA.

- 4 έως 24 ζώνες
- 4 υποσυστήματα
- 4 έως 24 εξόδους
- Δίαυλοι τηλεχειρισμού και μονάδων επέκτασης
- Ενσωματωμένος τηλεφωνητής με υποστήριξη αναφοράς σε ΚΛΣ, φωνητικών μηνυμάτων και τηλεχειρισμού
- Δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης και το οικιακού αυτοματισμού
- Λειτουργία του συστήματος με τηλεχειρισμό LCD, τηλεχειριστήρια, κάρτες εγγύτητας ή εξ αποστάσεως με το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή
- 16 ανεξάρτητοι χρονοδιακόπτες για αυτόματο έλεγχο
- Αρχείο καταγραφής συμβάντων με 439 εγγραφές και δυνατότητες εκτύπωσης
- 16+1+1 χρήστες
- Θύρα RS-232 - Τύπος υποδοχής RJ
- Αναβάθμιση του firmware με ηλεκτρονικό υπολογιστή
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 1.2A με φόρτιση μπαταρίας και διαγνωστικές δυνατότητες

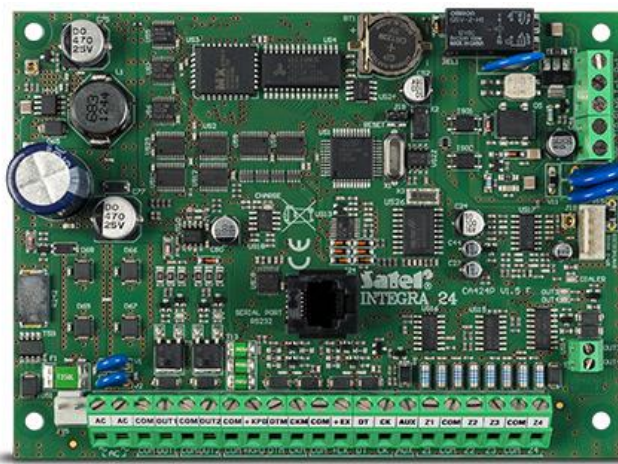

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Κατηγορία προστασίας                              | S                 |
| Μεγ. χωρητικότητα μπαταρίας                       | 7 Ah              |
| Πίνακες ελέγχου                                   | 13,8 V DC         |
| Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου               | 50 mA             |
| Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου                | 2000 mA           |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας                          | 1,2 A             |
| Διαστάσεις πλακέτας                               | 142 x 106 mm      |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                    | -10...+55 °C      |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας από τον πίνακα (±15%) | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                    | 121 mA            |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας                  | 204 mA            |



Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται. Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.