


CA-64 PP

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ

- επέκταση του συστήματος με 8 ζώνες
- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
 - 4 ρελέ και 4 εξόδοι χαμηλού ρεύματος τύπου OC
- με παλμοτροφοδοτικό

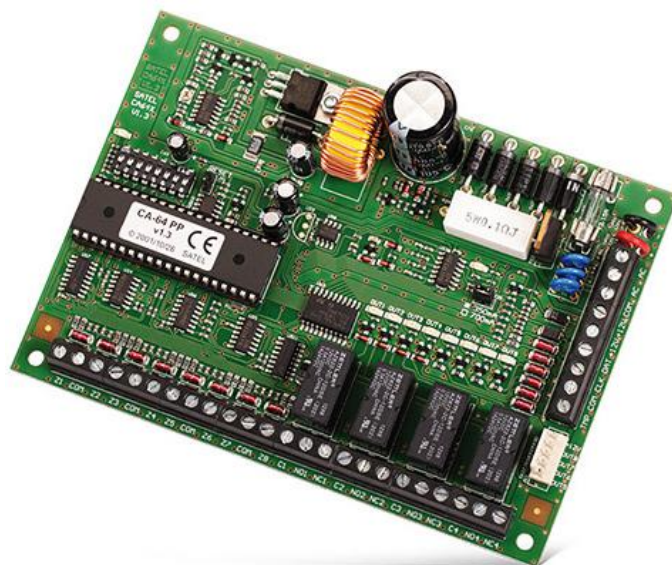

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|--------------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Προδιαγραφές εξόδων OC | 50 / 12 V DC mA |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας | 2,2 A |
| Διαστάσεις πλακέτας | 142 x 102 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Βάρος | 190 g |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση) | 2 A / 24 V DC |
| Μέγιστη υγρασία | 93 ±3% |
| Συνιστώμενος τύπος μετασχηματιστή | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Εύρος τάσης εξόδου | 9,5...13,8 V DC |
| Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%) | 11 V |
| Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%) | 9,5 V |
| Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (μετάβαση) | 400 / 800 mA |
| Κατανάλωση ρεύματος (w / ο τύπος OC φορτίο εξόδου και w / ο ενεργά ρελέ) | 34 mA |
| Κατανάλωση ρεύματος από ενεργό ρελέ | 20 mA |
| Τάση τροφοδοσίας (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |