


CA-64 ADR

ZÓNABŐVÍTŐ CÍMZETT ESZKÖZÖKHÖZ

Az egység **INTEGRA** központhoz kapcsolható érzékelőkhöz készült. Használatával könnyebb a vezetékek elhelyezése, különösen nagy kiterjedésű szerelvények esetén. A címezhető érzékelők áramellátása független a központok expandereitől, így hibrid rendszerek is készíthetők – címezhető és közvetlenül összekapcsolt elemek használata esetére. Az egységbe beépített tartalék áramforrás plusz energiát biztosít a riasztórendszer elemeinek áramellátásához.

- dedikált független busz az címezhető érzékelőkhöz
- a központ maximum 48 címezhető bemenettel bővíthető
- kapcsolóüzemű tápegység

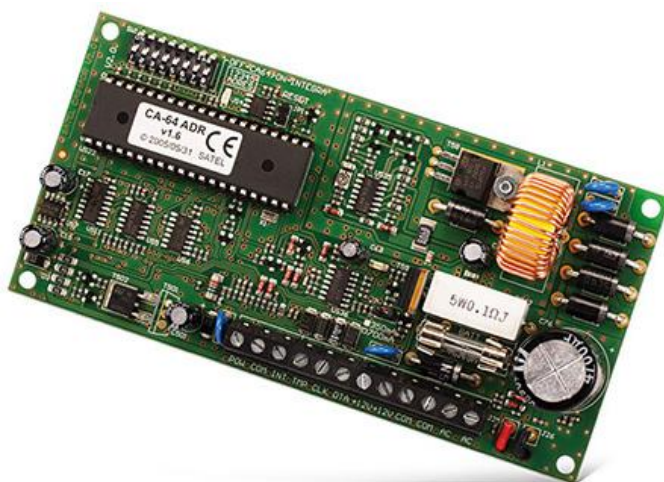

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|--------------------------|
| Táp áramteljesítménye | 2,2 A |
| Nyomatott áramkört lemez méretei | 140 x 68 mm |
| Tömeg | 125 g |
| Áramfelvétel az akkumulátorból - maximális | 45 mA |
| Áramfelvétel az akkumulátorból - készenléti állapotban | 45 mA |
| A transzformátor ajánlott típusa | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| A tápláló kimeneti feszültség terjedelme | 9,5...13,8 V DC |
| Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%) | 11 V |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható) | 9,5 V |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható) | 350 / 700 mA |
| A táplálás feszültsége (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |
| A transzformátorból való árambevétel a készség állapotában | 115 mA |
| A transzformátorból való maximális árambevétel | 115 mA |
| POW kimenet megterhelhetősége | 1,5 A |
| Az irányított címezhető érzékelők száma | 48 |