


ACX-200

DRAADLOZE ZONE EN UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

De ACX-200 is een uitbreidingsmodule welke het mogelijk maakt bedrade apparaten toe te voegen aan het **ABAX** tweeweg draadloze systeem. Deze is voorzien van 4 zones voor het aansluiten van bedrade detectoren in NO, NC, EOL, 2EOL/NO en 2EOL/NC configuraties. De module heeft 4 relais uitgangen voor aansturing van bijv. sirenes. Het maximale draadloze bereik is 500 m in open veld. De module is geschikt voor gebruik met het **INTEGRA 128-WRL** alarmsysteem, de **ACU-120**, **ACU-270**, **ACU-100** en **ACU-250** controllers, als ook met de **ARU-100** draadloze signaal repeater. De ACX-200 module voldoet aan de EN 50131-3 eisen voor Grade 2.

- **ABAX** draadloze verbinding voor het aansluiten van bedrade beveiligingsapparatuur,
- 4 zones: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC configuratie ondersteuning,
- 4 onafhankelijke relais uitgangen,
- Sabotage beveiliging.

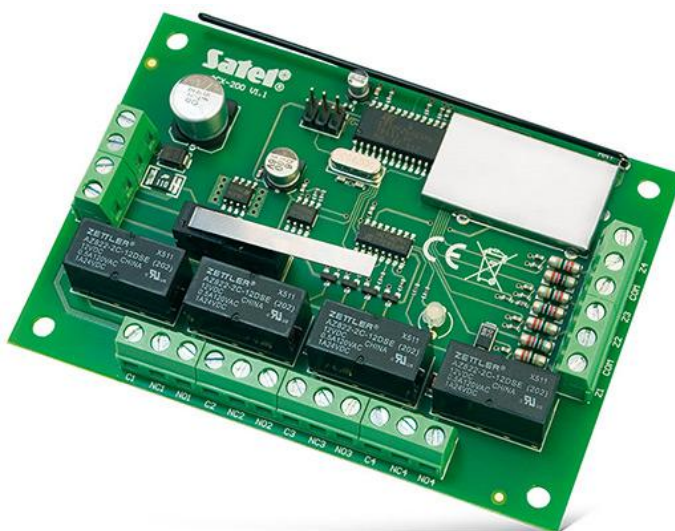

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	126 x 158 x 32 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Werking frequentiebereik	868,0 ÷ 868,6 MHz
Stand-by verbruik	130 mA
Maximaal verbruik	140 mA
Gewicht	223 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 500 m m
Nageleefde normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Naam van de certificeringsinstantie	Telefication
Veiligheidsklasse conform de EN 50131-3	Grade 2
Relais uitgangsbelaasting	1000 mA / 24 VDC



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.