


# GSM-X-PSTN

## ТЕЛЕФОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ GSM-X LTE И GSM-X

GSM-X-PSTN – устройство, предназначенное для расширения опций связи универсальных модулей **GSM-X LTE** и **GSM-X** дополнительным каналом передачи – аналоговой телефонной линией PSTN. Модуль позволяет отправлять по ней коды событий на ПЦН (мониторинг АУДИО). Использовать этот канал можно одновременно с передачей данных по сотовой сети или как альтернативу ей.

- работа с: GSM-X LTE, GSM-X
- поддержка дополнительного канала связи – телефонной сети PSTN

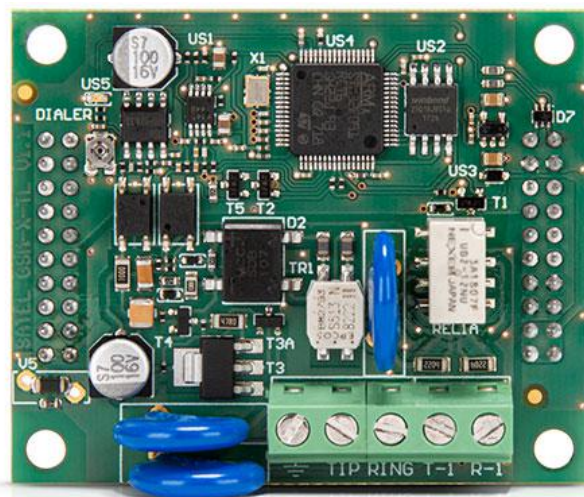

### ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры платы электроники	61 x 51 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55°C
Потребление тока в режиме готовности	20 mA
Максимальное потребление тока	45 mA
Вес	25 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II