


CA-64 OPS-ROC

EXPANDÉR VÝSTUPOV SO ZDROJOM

Modul rozšírenia výstupov pre zabezpečovacie ústredne **VERSA** a **INTEGRA**. Umožňuje rozšírenie systému o dodatočných 8 výstupov. V závislosti od variantu modulu, to môžu byť výstupy typu „otvorený kolektor“, výstupy relé alebo kombinácia oboch typov. Modul **CA-64 OPS** má napájací zdroj s výkonom 2,2 A, ktorý zabezpečuje dodatočnú energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- rozšírenie systému o 8 výstupov
 - 4 výstupy relé a 4 nízkoprúdové výstupy typu OC
- pulzný zdroj

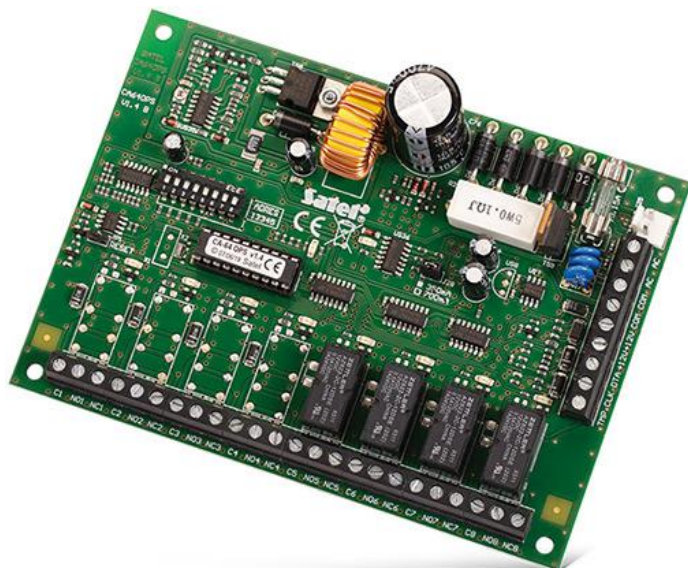

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|-------------------|
| Trieda prostredia | II |
| Maximálne napätie prepínané cez relé | 24 V |
| Maximálny prúd prepínaný cez relé | 2 A |
| Zaťažiteľnosť výstupov typu OC | 50 mA |
| Prúdový výkon zdroja | 2,2 A |
| Rozmery dosky elektroniky | 142 x 102 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Maximálny odber prúdu | 138 mA |
| Hmotnosť | 181 g |
| Napätie zhlásenia poruchy akumulátora (±10%) | 11 V |
| Napätie odpojenia akumulátora (±10%) | 9,5 V |
| Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný) | 350 / 700 mA |
| Napätie napájania (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |