


# INT-PP

## ΥΠΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η μονάδα του υπο-πίνακα ελέγχου προορίζεται για συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των οικογενειών προϊόντων: **INTEGRA** και **INTEGRA Plus**. Η συσκευή αντικαθιστά τη μονάδα CA-64 PP. Η **INT-PP** επιτρέπει την επέκταση του συστήματος με επιπλέον 8 ενσύρματες εισόδους και ακόμη με 8 προγραμματιζόμενες εξόδους: ρελέ και OC. Η πρόσθετη είσοδος παραβίασης επιτρέπει την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος του περιβλήματος όπου βρίσκεται η μονάδα.

- υποστήριξη των διαρθρώσεων NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL (για τους πίνακες ελέγχου INTEGRA Plus)
- υποστήριξη των ανιχνευτών ρολών και κραδασμών
- επέκταση του συστήματος με 8 ζώνες
- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους:
  - 4 εξόδους τύπου OC
  - 4 εξόδους ρελέ
- δυνατότητα σύνδεσης με τη διεπαφή **RS-485** (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)

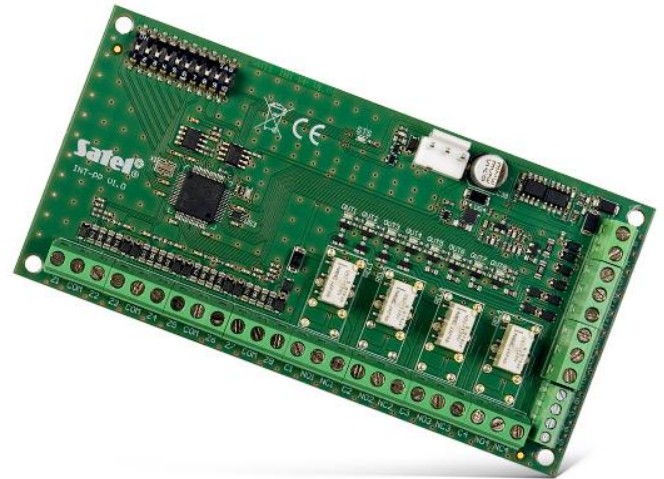

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	150 mA
Βάρος	80 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	140 x 68 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Ικανότητα φόρτωσης τύπου OC	50 mA / 12 V DC
Ικανότητα φόρτωσης εξόδων ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση)	1 A / 30 V DC
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V	2,5 A / 12 V DC
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (χωρίς τροφοδότη)	Βαθμίδα 3
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (με το τροφοδότη APS-412)	Βαθμίδα 2