


# CA-64 OPS-ROC

## KIMENETI BŐVÍTŐ MODUL TÁPEGYSÉGGEL

Kimeneti bővítő egység **VERSA** és **INTEGRA** riasztóközpontok számára, amely lehetővé teszi a rendszer bővítését plusz 8 kimenettel. Az egység típusától függően lehetnek „nyílt kollektor”, vagy relékimenet típusúak, vagy a kettő kombinációja. A **CA-64 OPS** egység olyan 2,2 A-es tartalék áramforrással rendelkezik, amely plusz energiát biztosít a riasztórendszer elemeinek ellátásához.

- a rendszer bővítése 8 kimenettel:
  - 4 OC típusú és 4 relé kimenet
- kapcsolóüzemű tápegység

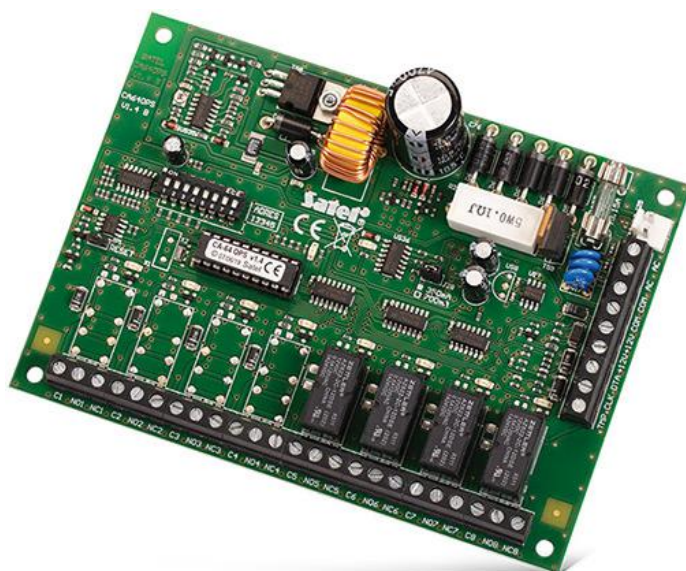

## MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális csatlakozó feszültség a relén	24 V
Maximális csatlakozó áram a relén	2 A
OC típusú kimenetek terhelhetősége	50 mA
Táp áramteljesítménye	2,2 A
Nyomatott áramköri lemez méretei	142 x 102 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Maximális áramfelvétel	138 mA
Tömeg	181 g
Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%)	11 V
Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)	9,5 V
Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)	350 / 700 mA
A táplálás feszültsége (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz