


SO-PRG-B

PROGRAMMATORE DI CARD MIFARE®

Il programmatore di card **SO-PRG** è utilizzato per scrivere card MIFARE® (identificatori o service card **MC-SRV-8**) tramite il software **CR Soft**. Può anche essere utilizzato per leggere i dati di card già programmate e trascriverli in un altro programma (modalità tastiera HID).

- gestione di card MIFARE in formato:
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- programmazione delle service card **MC-SRV-8**
- porta USB (Micro-B)
- alimentabile direttamente dal computer tramite la porta USB
- indicatori LED
- gradevole estetica da tavolo e piedini antiscivolo inclusi

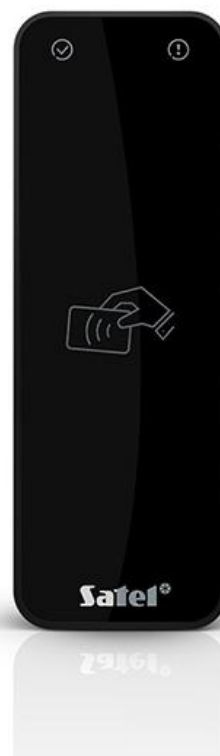

SCHEDA TECNICA

Frequenza operativa	13,553...13,567 MHz
Temperatura di lavoro	-10...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	45 mA
Assorbimento di corrente massimo	74 mA
Peso	65 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	45 x 21 x 129 mm



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.