


B-2T BR

MAGNETICKÝ KONTAKT SO SVORKAMI (HNEDÝ)

Magnetické kontakty sú základným elementom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký magnetický kontakt **B-2T BR** so svorkovnicou, je určený na zapustenú montáž do rámu okna alebo dverí. Vďaka spôsobu montáže nie je po nainštalovaní viditeľný. Kontakt sa vyrába v bielej alebo hnedej farbe.

- zapustená montáž
- svorky

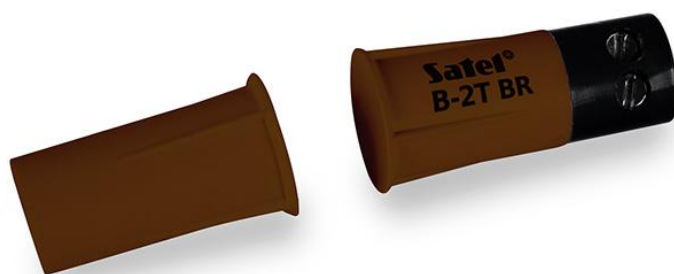

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané kontaktom	100 V DC
Maximálny prepínaný prúd	500 μ A
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Hmotnosť	6 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 \pm 3%
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov	19 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov	20 mm
Rozmery krytu magnetu	\varnothing 9 x 14,5 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Typ detektora (mimo magnetického poľa)	NO
Rozmery krytu kontaktu	\varnothing 9 x 23,5 mm