

INT-GSM

 Módulo de comunicación GPRS para las centrales
INTEGRA e INTEGRA Plus

INT-GSM es un módulo de comunicación GPRS para las centrales de alarma de la serie INTEGRA e INTEGRA Plus.

El dispositivo realiza la monitorización por medio de GPRS (TCP/UDP), o bien, con el uso del mensaje SMS. Además, a través de los mensajes SMS o notificaciones PUSH puede transmitir las informaciones sobre los eventos a las personas interesadas. En caso de que el **INT-GSM** interactúe con la central de la serie **INTEGRA Plus**, es posible transmitir las informaciones de otra forma, es decir, por medio del correo electrónico. El contenido de todos los mensajes, independientemente de la forma de su transmisión, se basa directamente en el listado de eventos y se genera automáticamente.



La comunicación con la central de alarma por medio del módulo **INT-GSM**, puede efectuarse a través del servicio de configuración de conexiones SATEL. Esto permite:


- configurar remotamente los ajustes del sistema por medio del programa **DLOADX**
- gestionar remotamente el sistema por medio del programa **GUARDX**
- controlar remotamente el sistema por medio de la aplicación móvil **INTEGRA CONTROL**.

Las funciones del sistema de alarma, dentro del cual funciona el **INT-GSM**, pueden controlarse de forma remota a través:


mensajes SMS / servicio CLIP gratuito / aplicación **INTEGRA CONTROL**



2 maneras de conectar el módulo con la central de alarma

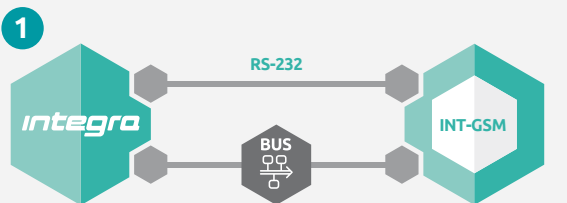


- directamente: con el bus de los teclados y a través del puerto RS-232

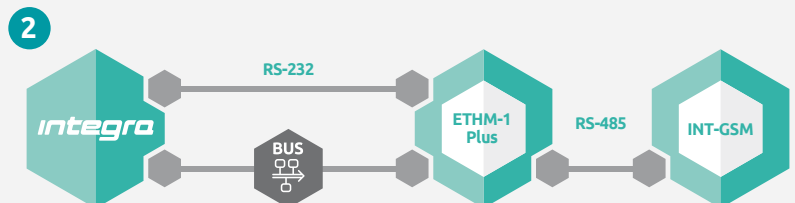

- por medio del módulo de comunicación **ETHM-1 Plus**: a través del puerto RS-485

La conexión del **INT-GSM** con el módulo de comunicación **ETHM-1 Plus** permite emplear la red GSM como ruta de transmisión auxiliar para la central **INTEGRA** o **INTEGRA Plus** (como alternativa para la comunicación por Ethernet). En caso de la función de monitorización, el instalador tiene posibilidad de establecer la prioridad de uso de las respectivas rutas de conexión (Dual Path Reporting), según los requerimientos de la norma EN 50136.

INT-GSM Módulo de comunicación GPRS para la central INTEGRA e INTEGRA Plus



- posibilidad de emplear el servicio de configuración de conexiones SATEL
- programación de las centrales por medio de **DLOADX**
- supervisión del sistema de alarma por medio de **GUARDX**
- control del sistema por medio de la aplicación móvil **INTEGRA CONTROL**
- conexión con la aplicación **INTEGRUM**
- monitorización: GPRS (TCP/UDP), mensajes SMS
- Dual Path Reporting, según EN 50136 (interactuación con **ETHM-1 Plus**)
- notificaciones: SMS, PUSH, e-mail (**INTEGRA Plus**)
- control remoto: SMS, CLIP, aplicación móvil
- sincronización de tiempo desde el servidor NTP o red GSM
- actualización remota del software del módulo por medio de UpServ
- uso de dos tarjetas SIM