


# SPW-100

## BELTÉRI HANGJEZŐ

A piezoelektromos hangszóval rendelkező SPW-100 sziréna beltéren történő alkalmazásra szolgál. Három különböző típusú 120 dB intenzitású hangjelzés választható. A hangjelzés nagy területen, pl. raktárakban, gyárcsarnokokban épületeken belüli parkolóhelyeken, stb. is kiváló hallhatóságot biztosít. Az kerek házzal rendelkező SPW-100 sziréna falra és mennyezetre is szerelhető. Az eszköz a fedél kinyitása, illetve a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelemmel rendelkezik.

- hangjelzés: piezoelektromos hangszó
- kinyitás elleni szabotázsvédelem

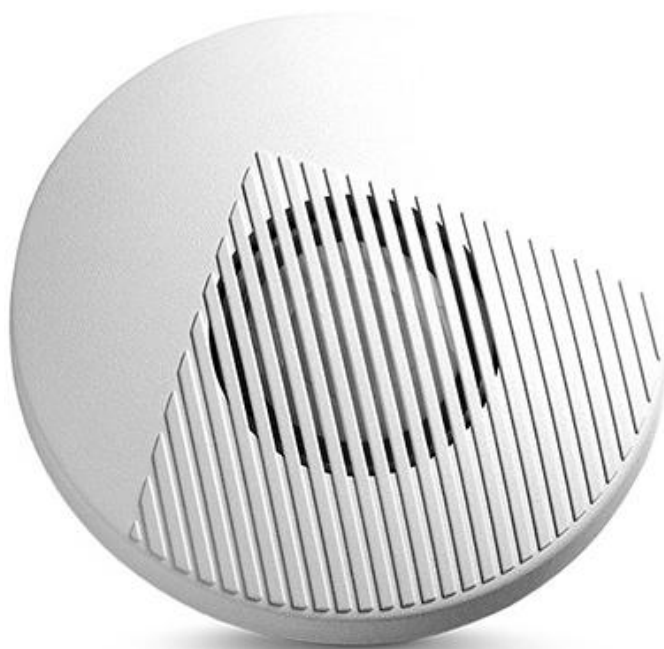

## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	130 x 130 x 40 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Maximális áramfelvétel	320 mA
Tömeg	170 g
Hangintenzitás	120 dB
Maximális nedvesség	93 ±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

