


# ACX-200

## BEZDRÔTOVÝ EXPANDÉR DRÔTOVÝCH VSTUPOV A VÝSTUPOV

Expandér drôtových vstupov a výstupov ACX-200 je rozširovací modul umožňujúci pripojenie drôtových zariadení do obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX**. Má 4 vstupy určené na pripojenie drôtových detektorov v konfiguráciách NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC. Modul má 4 výstupy relé na obsluhu napr. sirén a sabotážny kontakt. Maximálny dosah bezdrôtovej komunikácie je 500 m na otvorenom priestranstve. Zariadenie spolupracuje s ústredňou **INTEGRA 128-WRL**, kontrolermi **ACU-120**, **ACU-270**, staršími kontrolermi **ACU-100** a **ACU-250**, a opakovačom **ARU-100**. Expandér ACX-200 spĺňa požiadavky Grade 2 normy EN 50131-3.

- pripájanie drôtových zariadení do systému **ABAX**
- obsluha do 4 detektorov v konfiguráciách NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- 4 nezávisle ovládané výstupy relé
- sabotážny kontakt

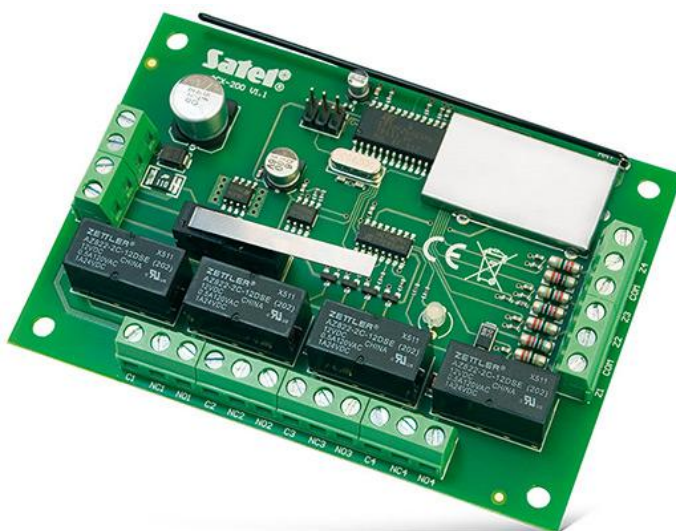

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rozmer krytu	126 x 158 x 32 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	130 mA
Maximálny odber prúdu	140 mA
Hmotnosť	223 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 $\pm$ 3%
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Názov certifikačného úradu	Telefication
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-3	Grade 2
Zaťažiteľnosť výstupov relé (zaťaženie s odporom)	1000 mA / 24 VDC

